



ECO Serisi-Mobil Kaynak Dumanı Filtre Ünitesi

Teknik Özellikler

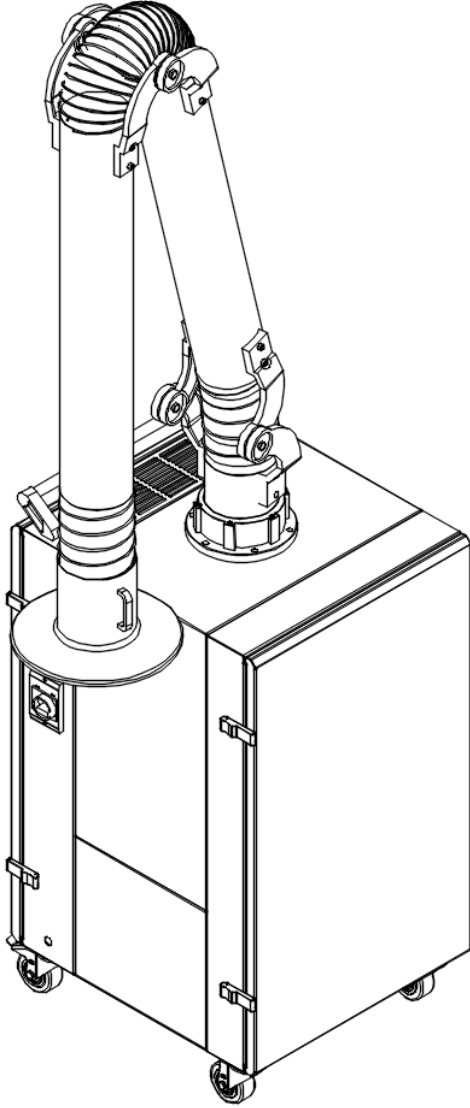

ECO:1 Mobil Filtre Ünitesi

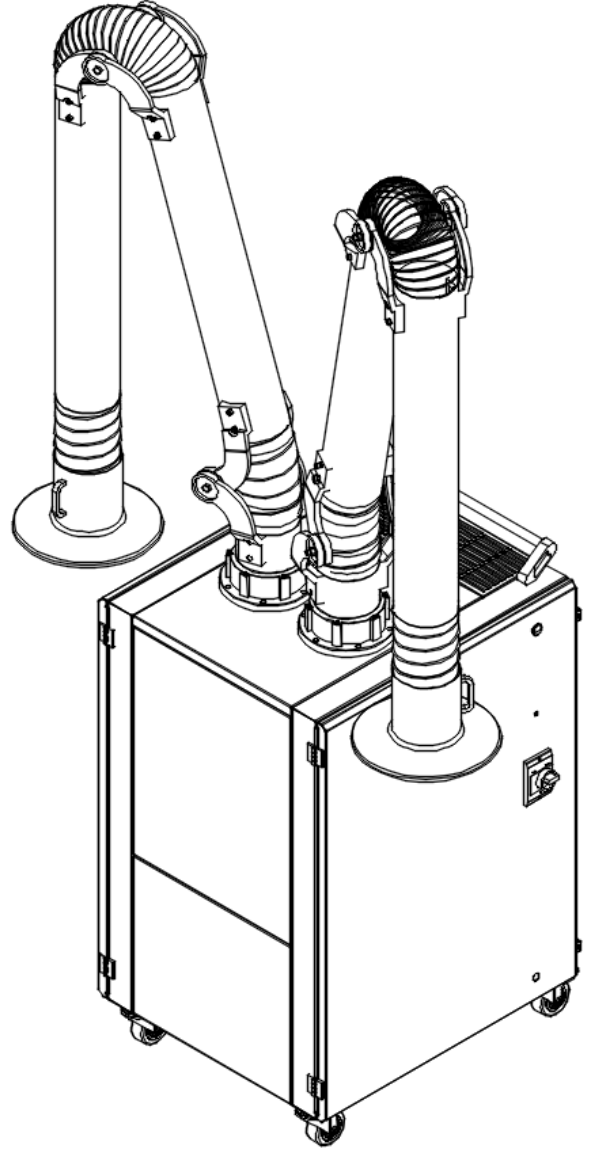

ECO:2 Mobil Filtre Ünitesi

Model	Kapasite	Motor	Filtre Alanı	Filtre Sayısı	Ses Seviyesi	Ağırlık (Kolsuz)
ECO:1 (F9)	1300 m ³ /h	1,1 kW	21 m ²	2 adet	69db(A)	110 kg
ECO:1 (H13)	1300 m ³ /h	1,1 kW	23 m ²	2 adet	69db(A)	110 kg
ECO:2 (F9)	2600 m ³ /h	2,2 kW	42 m ²	3 adet	76db(A)	180 kg
ECO:2 (H13)	2600 m ³ /h	2,2 kW	46 m ²	3 adet	76db(A)	180 kg

*Bütün motorlar 50hz-3000d/d anma hızına sahiptir.



Plug-n-Play




ECO Serisi-Mobil Kaynak Dumanı Filtre Ünitesi

Teknik Özellikler





ÖLÇÜLER:

ECO:1 Mobil Filtre Ünitesi

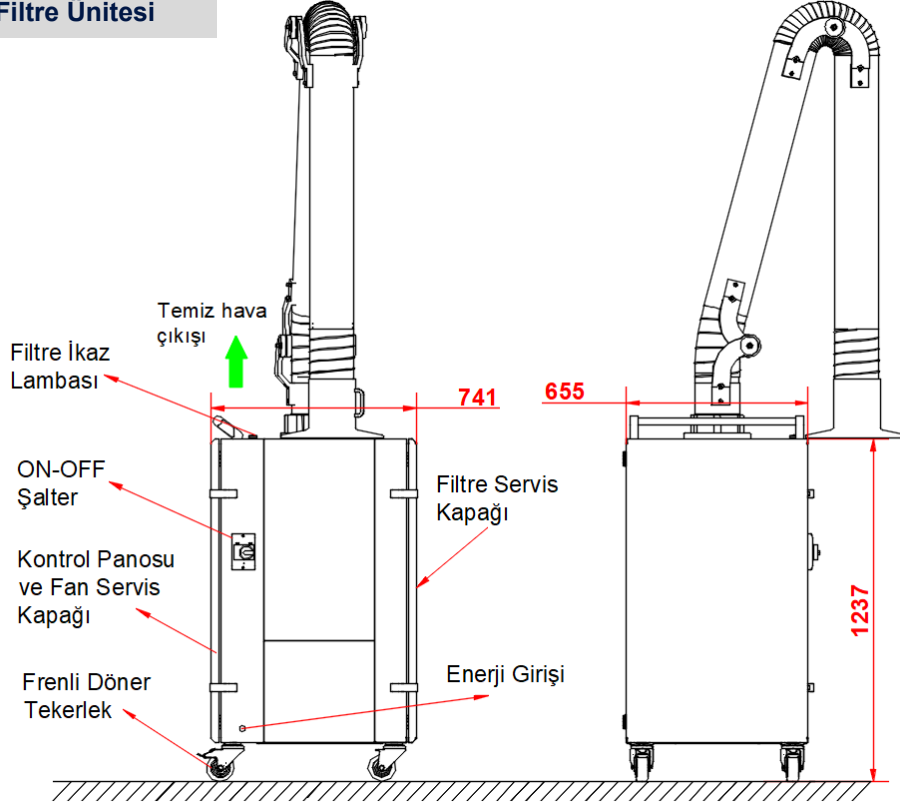

ECO:2 Mobil Filtre Ünitesi

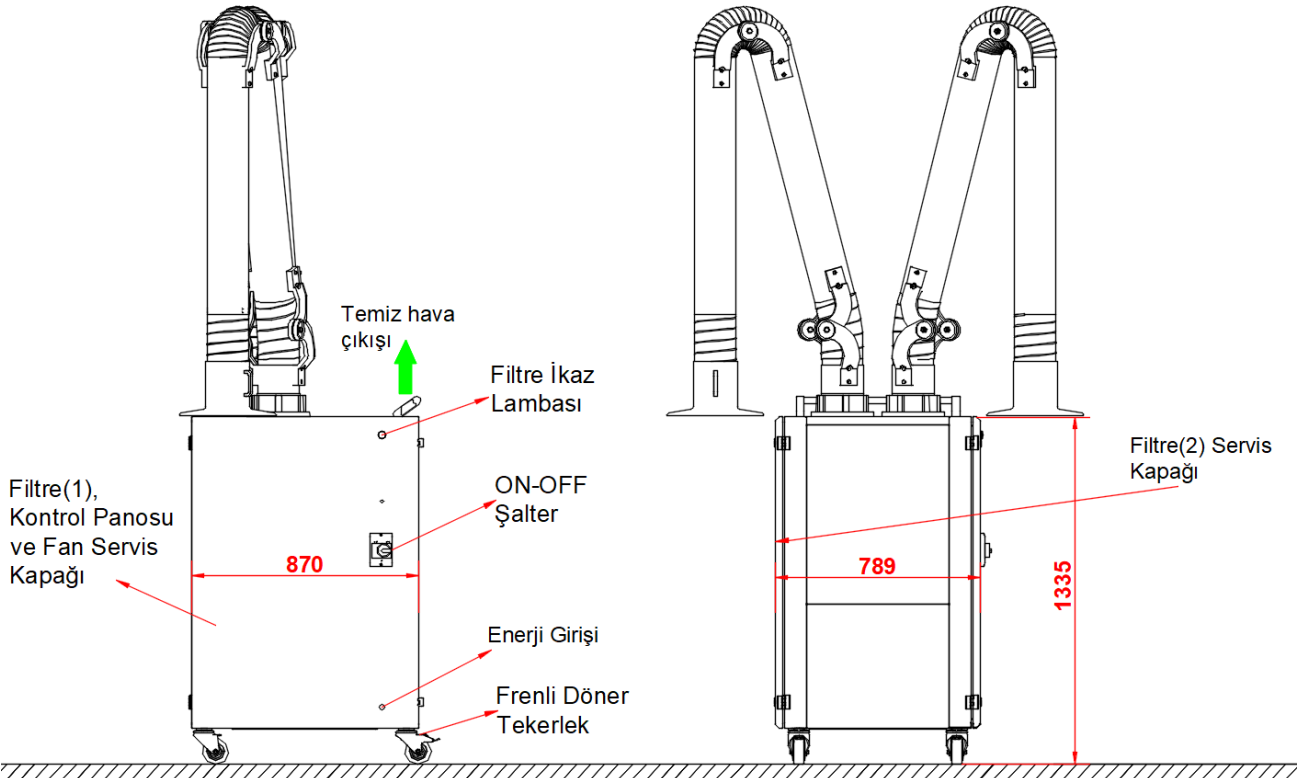



ECO Serisi-Mobil Kaynak Dumanı Filtre Ünitesi


Teknik Özellikler



Öne Çıkan Özellikler:

- Düşük frekanslı (günde ortalama 2-3 saat) kaynak uygulamaları için ekonomik çözüm.
- TS, DIN, EN, ISO ve CE normları dahil olmak üzere tüm standartlara tam uyum.
- TS EN ISO 15012 W3 standardına tam uyumlu tasarım.
- Standart olarak Temiz hava bölgesinden Filtre Değişimi. (Kontaminationsfreier Filterwechsel)
- Özel iç difüzör sayesinde uzun filtre ömrü. (Kaynak teli cinsine göre 300-600 saat ömür)
- Toz sızdırmazlığı garanti altına alınmış özel contalı filtre elemanları ve tasarım.
- Standart olarak F9 sınıf filtre elemanları ile 0,3-1 mikron tozların %95'ini veya Opsiyonel Olarak H13 filtre ile 0,1-0,2mikron tozların %99,95'ini tutar.
- Standart olarak Filtre Kirlilik Sinyali (Hava akışı yetersiz kalınca devreye girer.)
- Özel tasarım Metal Ön Filtre pozisyonlaması ile maksimum yangın güvenliği.
- Standart olarak susturuculu tasarım ve üstten hava çıkışı ile düşük ses seviyesi.
- Standart dıştan mekanizmalı esnek emiş kolu sayesinde sınıfındaki elektrik verimliliği en yüksek ürün.
- Alev almaz (DIN4102-B1 standardına göre sertifikalı) özellikte ve metal tozlarına karşı aşınma dayanımı artırılmış özel alaşımlı hortum malzemesi.
- Yüksek verimli geriye eğik kanatlı ve G6.3 seviye balanslı fan.
- CE normlarına tam elektriksel ve mekanik güvenlik.
- Sınıfındaki ürünlere göre en hızlı servis ve bakım kolaylığı.

ECO:1 Ses Seviyeleri

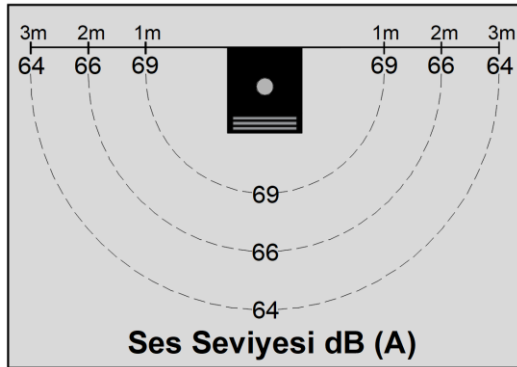

ECO:2 Ses Seviyeleri

