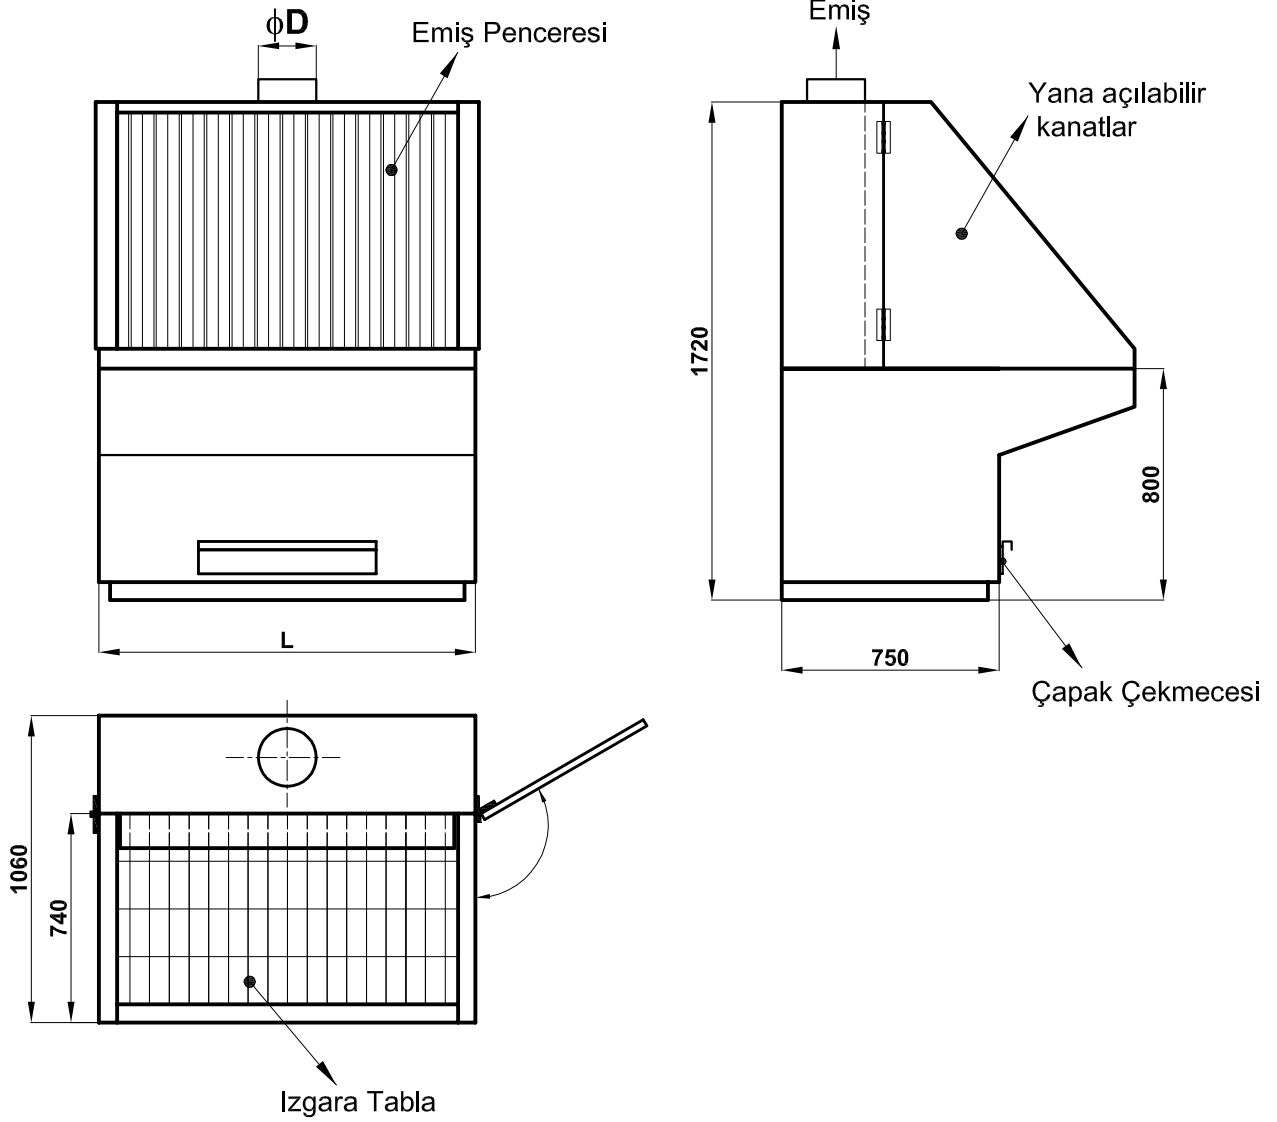


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı rijit konstrüksiyon.
- Çapakların dökülmesine imkan veren ızgara tabla ve çapak çekmecesi.
- Uzun parçalar için yana açılabilir kanatlar.
- Taşlama çapaklarının geri sekmesini engelleyen emiş penceresi.
- Taşlama masası, sadece çalışma tezgahıdır. Proses sırasında çıkan tozların emilip filtre edilmesi için, kapasitesi aşadındaki tabloda belirtilen debide bir filtreye bağlanarak kullanılmalıdır.

TİP	DEBİ (m ³ /h)	L (mm)	ØD (mm)	AĞIRLIK (kg.)
TM-1300	2500	1300	200	246
TM-1650	3200	1650	250	289
TM-2000	4000	2000	250	330

⊗ Değişiklik hakkımız saklıdır.